

# IPC-705Z (H570VM)



## 产品特性

- 支持 Intel LGA1200 架构的 10th/11th Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7/i9 处理器
- Intel H570 芯片组
- 4\*DDR4 3200MHz, 最大支持 128GB
- 4\*USB3.0, 4\*USB2.0
- 1\*VGA, 1\*HDMI1.4
- 2\*Intel I226V
- 2\*RS232/485/422 DB9 串口, 可扩 4\*RS232 DB9 串口
- 1\*PCIE x16, 3\*PCIE x4, 1\*PCIE x1, 2\*PCI



型号	IPC-705Z V0.1(H570VM)	
机箱	材质/结构	主动散热结构, 镀锌钢板材质
	颜色	黑色+灰色
	尺寸 (长宽高)	L430mm*W424mm*H176mm
	重量 (裸机净重)	KG
	安装	桌面型/4U 机架式
主板	CPU	支持 Intel LGA1200 10th/11th Intel Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7/i9 处理器 支持 10/11 代 125W 以下 CPU
	系统芯片	Intel H570 芯片组
	显示	集成 Intel® HD Graphics 图形控制
	内存	4*DDR4 DIMM 内存插槽, 支持双通道最高 3200MHz, 最大支持 128GB
前面板接口	POWER	1*开机键, 1*复位键, 1*ACLOSS(上电拨码开关,不支持此功能)
	LED	1*电源指示灯, 1*硬盘指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA, 1*HDMI1.4
	LAN	2*Intel I226V 2.5G 千兆网卡
	USB	4*USB3.0, 2*USB2.0
	COM	2*RS232/485/422 DB9 串口, 支持第 9Pin 带电, 可再扩 4*RS232 DB9 串口
	PS/2	1*PS/2
	凤凰端子	1*4pin 凤凰端子 (电源指示灯/开机信号)
	音频	1*Line out, 1*MIC, 1*Line in
	电源	1*AC 电源输入接口
存储	SATA	2*3.5"英寸硬盘位
	MSATA	1*MSATA
	M.2	1*M.2/SSD, 支持 Key-M, 2280, NVME PCIe4/SATA 自适应 SSD
扩展	PCIE x16	1*PCIE4.0 x16
	PCIE x4	3*PCIE4.0 x4
	PCIE x1	1*PCIE4.0 x1
	PCI	2*PCI
	M.2	1*M.2/5G, 支持 Key-B, 2242/52, 5G 模块
系统支持	Windows	Windows 11
	Linux	Ubuntu
电源需求	电源类型	AC 110~220V
	功率输出	标配 ATX 850W
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating




4U工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

# IPC-705机箱尺寸图

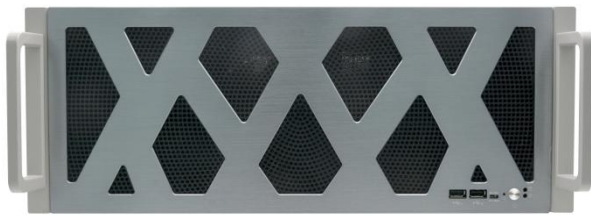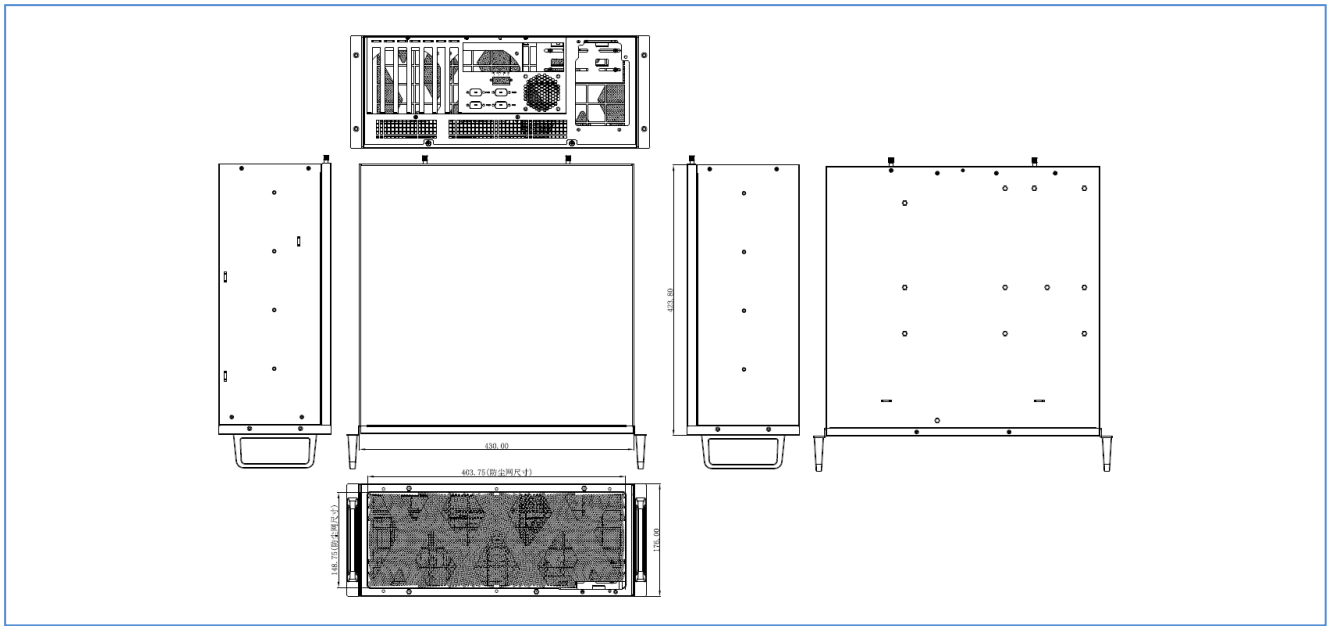

前置I/O视图

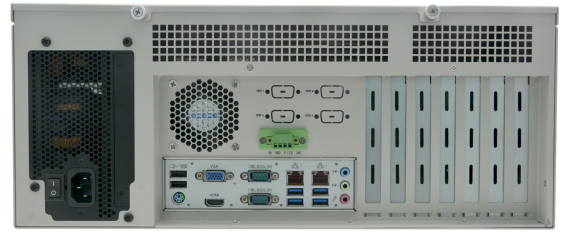

后置I/O视图

## 订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	LAN	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	COM	power
1	IPC-705Z V0.1(B75DM)	LGA1155	2*DDR3	B75DM	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	ATX电源
2	IPC-705Z V0.1(H86DM)	LGA1151	4*DDR4	H86DM	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	ATX电源
3	IPC-705Z V0.1(Z270DM)	LGA1151	4*DDR4	Z270DM	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	ATX电源
4	IPC-705Z V0.1(Z370VM)	LGA1151	4*DDR4	Z370VM	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	ATX电源
5	IPC-705Z V0.1(H570VM)	LGA1200	4*DDR4	H570VM	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	ATX电源
6	IPC-705Z V0.1(W680VM)	LGA1700	4*DDR4	W680VM	IPC505-SW	2	1	1	4	4	6	ATX电源



研域  
YENTEK

4U工控机

所有产品规格变更，均不另行通知